

# theben timer 26

theben-timer 26 firmy THEBEN załącza lub wyłącza twoje urządzenia domowe o zaprogramowanych godzinach, nawet gdy doraźnie, ręcznie zmieniony zostanie stan za- lub wyłączenia.

oszczędność  
energii i komfortu

## programowanie

Czas załączenia zostaje zaprogramowany poprzez odchylenie segmentu w odpowiednim miejscu tarczy dobowej. Czas wyłączenia zostaje zaprogramowany poprzez segment nieodchylony. Czas łączenia 1 segmentu wynosi 15 min. dla czasów dłuższych należy odchylić odpowiednią ich ilość (krotność 15 min.)

## ustawienie aktualnego czasu

Przekręcić tarczę timera 26 do momentu kiedy strzałka będzie wskazywać aktualny czas, wetknąć urządzenie do gniazdka.

## wyłącznik ręczny


Za pomocą dużego wyłącznika ręcznego (z boku, w górnym lewym narożu) można w każdej chwili za- lub wyłączyć urządzenie, nie zmieniając zaprogramowanych ustawień.

## podłączenie urządzeń

Wtyczkę urządzenia wetknąć w gniazdo timera 26. Wyłącznik urządzenia nastawić na zał. Teraz twoje urządzenie zostanie załączone lub wyłączone w zaprogramowanym czasie, codziennie dokładnie w tych samych godzinach.

## dane techniczne

dla 220/230 V/50 Hz  
prąd znamionowy max. 16 (4) A /  $\mu$   
min. czas łączenia: 15 minut  
programowaalny co 15 minut  
pobór własny: 0,8 W

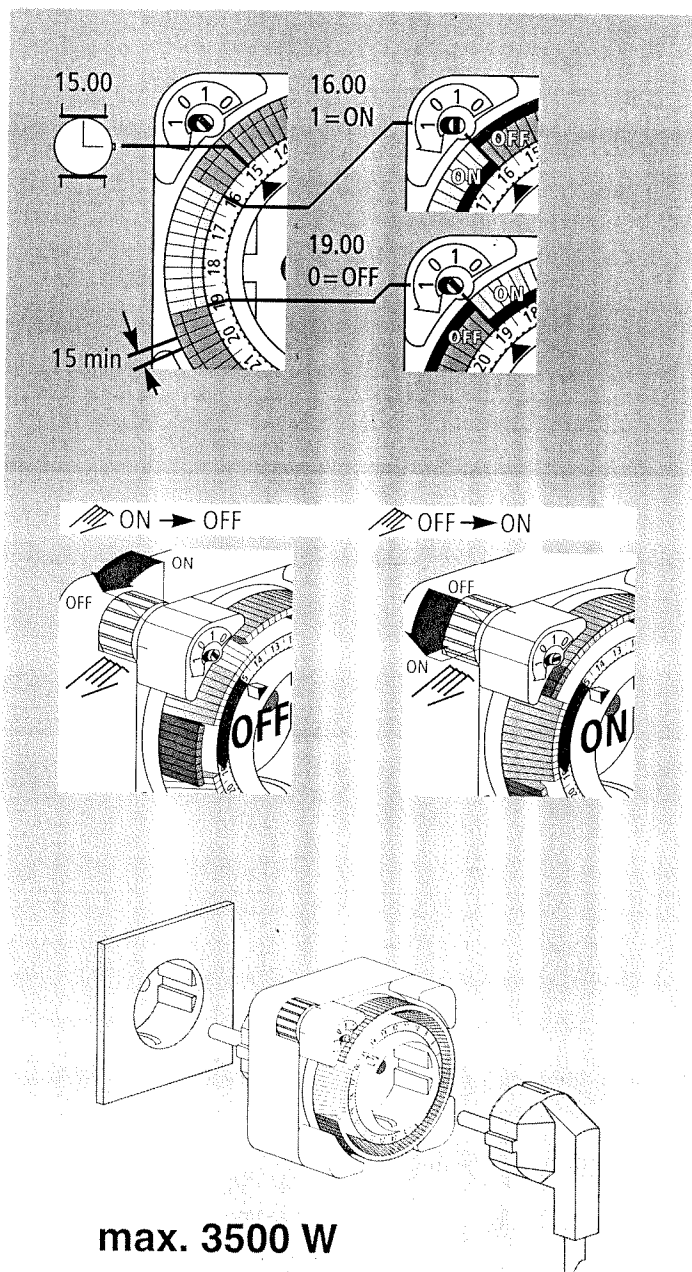

# theben

Istpol s.c., Ul. Rydygiera 12, 01-793 Warszawa, Tel.: 22 / 6 63 93 50, Fax: 6 63 48 15

EL-TEAM SP. Z O.O., Konduktorska 14, 40-155 Katowice, Tel./Fax: 032/2 04 36 28, 032/2 04 36 29, 032/599565